


IQS-Drehverschraubungen

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com



IQS-Drehverschraubungen bis 500 U/min.

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Funktionsprinzip: Die Drehverschraubungen (mit einem Kugellager) verhindern ein Verdrehen des Schlauches bei schwenkenden Bewegungen.

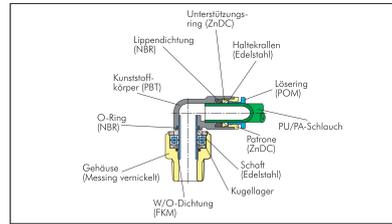

Vorteile:

- Günstiger Preis
- Abschneiden des Schlauches durch Haltekrallen bei häufigen Verdrehungen wird wirksam verhindert
- Grobvakuum geeignet

Steckverschraubungen* mit einem Kugellager bis 500 U/min.



Typ	U _{max} **	R	D	Typ	U _{max} **	R	D
H300.0932	500	M 5	4	H300.0918	400	R 1/4"	8
H300.0933	500	M 5	6	H300.0930	400	R 3/8"	8
H300.0920	500	R 1/8"	4	H300.0926	300	R 3/8"	10
H300.0922	500	R 1/8"	6	H300.0928	250	R 3/8"	12
H300.0924	400	R 1/8"	8	H300.0912	300	R 1/2"	10
H300.0916	500	R 1/4"	6	H300.0914	250	R 1/2"	12

Steckverschraubungen* mit zyl. Gewinde und einem Kugellager bis 500 U/min.



Typ	U _{max} **	G	D	Typ	U _{max} **	G	D
H300.0932	500	M 5	4	H300.0919	400	R 1/4"	8
H300.0933	500	M 5	6	H300.0931	400	G 3/8"	8
H300.0921	500	G 1/8"	4	H300.0927	300	G 3/8"	10
H300.0923	500	G 1/8"	6	H300.0929	250	G 3/8"	12
H300.0925	400	G 1/8"	8	H300.0913	300	G 1/2"	10
H300.0917	500	G 1/4"	6	H300.0915	250	G 1/2"	12

L-Steckverschraubungen* mit einem Kugellager bis 500 U/min.



Typ	U _{max} **	R	D	Typ	U _{max} **	R	D
H300.0954	500	M 5	4	H300.0940	400	R 1/4"	8
H300.0955	500	M 5	6	H300.0952	400	R 3/8"	8
H300.0942	500	R 1/8"	4	H300.0948	300	R 3/8"	10
H300.0944	500	R 1/8"	6	H300.0950	250	R 3/8"	12
H300.0946	400	R 1/8"	8	H300.0934	300	R 1/2"	10
H300.0938	500	R 1/4"	6	H300.0936	250	R 1/2"	12

L-Steckverschraubungen* mit zyl. Gewinde und einem Kugellager bis 500 U/min.



Typ	U _{max} **	G	D	Typ	U _{max} **	G	D
H300.0954	500	M 5	4	H300.0941	400	G 1/4"	8
H300.0955	500	M 5	6	H300.0953	400	G 3/8"	8
H300.0943	500	G 1/8"	4	H300.0949	300	G 3/8"	10
H300.0945	500	G 1/8"	6	H300.0951	250	G 3/8"	12
H300.0947	400	G 1/8"	8	H300.0935	300	G 1/2"	10
H300.0939	500	G 1/4"	6	H300.0937	250	G 1/2"	12

Drehverteiler für Druckluft und Vakuum ab Seite 224

Schlauchabschneider auf Seite 957

Gewindefittings ab Seite 176

Wellendichtringe ab Seite 971

! * Diese Anschlüsse nur mit Luft verwenden. Sie sind weder geeignet für die Verwendung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten noch mit anderen Gasen außer Luft. Die Anschlussstücke sind mit einem Schlüssel am Sechskant des Zapfens anzuziehen.

** Abhängig von Einsatzdauer

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.