
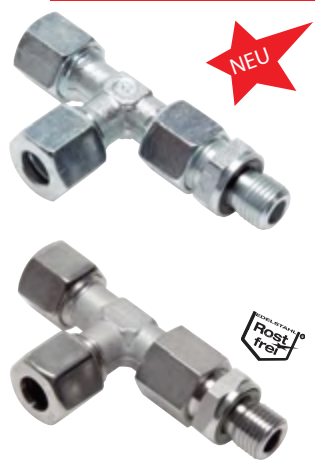


Einstellbare L-Einschraubverschraubungen (metrisch)

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde
leichte Baureihe				
H300.7824	H300.7825	H300.7826	6	M 10 x 1
H300.7836	H300.7837	H300.7838	8	M 12 x 1,5
H300.7738	H300.7739	H300.7740	10	M 14 x 1,5
H300.7750	H300.7751	H300.7752	12	M 16 x 1,5
H300.7768	H300.7769	H300.7770	15	M 18 x 1,5
H300.7780	H300.7781	H300.7782	18	M 22 x 1,5
H300.7792	H300.7793	H300.7794	22	M 26 x 1,5
H300.7804	H300.7805	---	28	M 33 x 2
H300.7812	H300.7813	---	35	M 42 x 2
H300.7820	H300.7821	---	42	M 48 x 2
schwere Baureihe				
H300.7830	H300.7831	H300.7832	6	M 12 x 1,5
H300.7842	H300.7843	H300.7844	8	M 14 x 1,5
H300.7744	H300.7745	H300.7746	10	M 16 x 1,5
H300.7756	H300.7757	H300.7758	12	M 18 x 1,5
H300.7762	H300.7763	H300.7764	14	M 20 x 1,5
H300.7774	H300.7775	H300.7776	16	M 22 x 1,5
H300.7786	H300.7787	H300.7788	20	M 27 x 2
H300.7798	H300.7799	EL 25 SM NC	25	M 33 x 2
H300.7808	H300.7809	---	30	M 42 x 2
H300.7816	H300.7817	---	38	M 48 x 2


Gewinde: METRISCH



Einstellbare L-Einschraubverschraubungen, Whitworth-Rohrgewinde (zöllig)

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr-Ø außen	Einschraub- gewinde
leichte Baureihe				
H300.7827	H300.7828	H300.7829	6	G 1/8"
H300.7839	H300.7840	H300.7841	8	G 1/4"
H300.7741	H300.7742	H300.7743	10	G 1/4"
H300.7753	H300.7754	H300.7755	12	G 3/8"
H300.7771	H300.7772	H300.7773	15	G 1/2"
H300.7783	H300.7784	H300.7785	18	G 1/2"
H300.7795	H300.7796	H300.7797	22	G 3/4"
H300.7806	H300.7807	---	28	G 1"
H300.7814	H300.7815	---	35	G 1 1/4"
H300.7822	H300.7823	---	42	G 1 1/2"
schwere Baureihe				
H300.7833	H300.7834	H300.7835	6	G 1/4"
H300.7845	H300.7846	H300.7847	8	G 1/4"
H300.7747	H300.7748	H300.7749	10	G 3/8"
H300.7759	H300.7760	H300.7761	12	G 3/8"
H300.7765	H300.7766	H300.7767	14	G 1/2"
H300.7777	H300.7778	H300.7779	16	G 1/2"
H300.7789	H300.7790	H300.7791	20	G 3/4"
H300.7801	H300.7802	H300.7803	25	G 1"
H300.7810	H300.7811	---	30	G 1 1/4"
H300.7818	H300.7819	---	38	G 1 1/2"

Gewinde: ZÖLLIG



Wünnen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.

Für die Montage von Edelstahl-Verschraubungen verwenden Sie bitte PASTE ES auf Seite 913

Hochdruck-Kugelhähne ab Seite 444

Rohrschellen ab Seite 364

Verteilerleisten bis 315 bar auf Seite 213

Ölbindemittel & Ölbindetücher ab Seite 938

Industriereiniger und Reinigungstücher auf Seite 939

Hydraulikkupplungen ab Seite 272

Konfektionierte Wasch- und Hydraulikschläuche auf Seite 421

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenanwahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.