

Gerade-Einschraubverschraubungen mit Elastomerdichtung (metrisch)

Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr-Ø	Einschraub-
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen	gewinde
leichte Baureihe				
H300.5047	H300.5048	H300.5049	6	M 10 x 1
H300.5055	H300.5056	H300.5057	8	M 12 x 1,5
H300.4988	H300.4989	H300.4997	10	M 14 x 1,5
---	H300.4990	H300.4991	10	M 12 x 1,5
H300.4992	H300.4993	H300.4994	10	M 16 x 1,5
H300.4995	---	---	10	M 18 x 1,5
H300.4996	---	---	10	M 22 x 1,5
H300.5001	H300.5002	H300.5006	12	M 16 x 1,5
H300.5003	---	---	12	M 14 x 1,5
H300.5004	---	---	12	M 18 x 1,5
H300.5005	---	---	12	M 22 x 1,5
H300.5015	H300.5016	H300.5019	15	M 18 x 1,5
H300.5017	---	---	15	M 16 x 1,5
H300.5018	---	---	15	M 22 x 1,5
H300.5023	H300.5024	H300.5026	18	M 22 x 1,5
H300.5025	---	---	18	M 18 x 1,5
H300.5030	H300.5031	H300.5033	22	M 26 x 1,5
H300.5032	---	---	22	M 22 x 1,5
H300.5037	H300.5038	---	28	M 33 x 2
H300.5041	H300.5042	---	35	M 42 x 2
H300.5045	H300.5046	---	42	M 48 x 2
schwere Baureihe				
H300.5050	H300.5051	H300.5054	6	M 12 x 1,5
---	H300.5052	H300.5053	6	M 14 x 1,5
H300.5058	H300.5059	H300.5060	8	M 14 x 1,5
H300.4998	H300.4999	H300.5000	10	M 16 x 1,5
H300.5007	H300.5008	H300.5011	12	M 18 x 1,5
---	H300.5009	H300.5010	12	M 14 x 1,5
H300.5012	H300.5013	H300.5014	14	M 20 x 1,5
H300.5020	H300.5021	H300.5022	16	M 22 x 1,5
H300.5027	H300.5028	H300.5029	20	M 27 x 2
H300.5034	H300.5035	H300.5036	25	M 33 x 2
H300.5039	H300.5040	---	30	M 42 x 2
H300.5043	H300.5044	---	38	M 48 x 2

Gewinde: METRISCH




Elastomerdichtung

Elastomerdichtung
zöllig auf Seite 126




Profildichtringe aus NBR/Viton für Schneidringverschraubungen (metrisch)

Typ NBR (-35°C bis max. +100°C)	Typ Viton (-15°C bis max. +200°C)	für			
		Gewinde	D1	D2	s
H304.3415	H304.3416	M 10 x 1	11,9	8,4	1,0
H304.3418	H304.3419	M 12 x 1,5	14,4	9,8	1,5
H304.3421	H304.3422	M 14 x 1,5	16,5	11,6	1,5
H304.3424	H304.3425	M 16 x 1,5	18,9	13,8	1,5
H304.3427	H304.3428	M 18 x 1,5	20,9	15,7	1,5
H304.3430	H304.3431	M 20 x 1,5	22,9	17,8	1,5
H304.3433	H304.3434	M 22 x 1,5	24,3	19,6	1,5
H304.3437	H304.3438	M 26 x 1,5	29,2	23,9	1,5
H304.3439	H304.3440	M 27 x 2	29,2	23,9	1,5
H304.3442	H304.3443	M 33 x 2	35,7	29,7	2,0

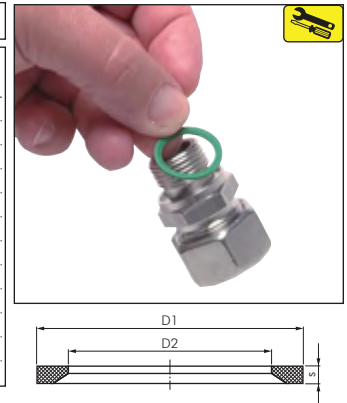

Anschlüsse mit metrischem Gewinde

Nennmaß	D	d
M 8 x 1	8,0	6,9
M 10 x 1	10,0	8,9
M 12 x 1	12,0	10,9
M 12 x 1,5	12,0	10,4
M 14 x 1,5	14,0	12,4
M 16 x 1,5	16,0	14,4
M 18 x 1,5	18,0	16,4
M 20 x 1,5	20,0	18,4
M 22 x 1,5	22,0	20,4
M 24 x 1,5	24,0	22,4
M 26 x 1,5	26,0	24,4
M 30 x 1,5	30,0	28,4
M 30 x 2	30,0	27,8
M 36 x 1,5	36,0	34,4
M 36 x 2	36,0	33,8
M 38 x 1,5	38,0	36,4
M 42 x 2	42,0	39,8
M 45 x 1,5	45,0	43,3
M 45 x 2	45,0	42,8
M 52 x 1,5	52,0	50,4
M 52 x 2	52,0	49,8

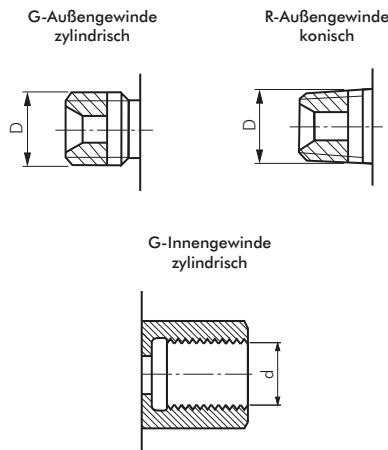

Weitere Gewindetabellen finden Sie auf Seite 1051.

* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.